

Lubrifiere centralizata

Sistem de lubrifiere dinamica




Pompa

Pompa, rezervorul, distribuitorul central si unitatea de comanda sunt amplasate intrun spatiu protejat in interiorul masinii. Fiecare circuit de lubrifiere (sasiu si parte superioara) are un ceas de control independent.



Afisare indicatii pe display

Pe display-ul Menzi Muck se indica cu simbol, daca sistemului de lubrifiere centralizata este in functiune. In asteptare simbolul dispare.

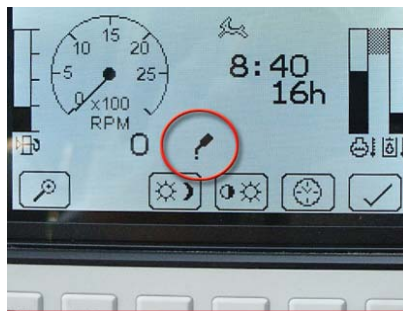

Intervalul de lubrifiere manuala

Lubrifierea automata se declanseaza la fiecare 4 ore. Lubrifierea manuala se poate declansa suplimentar.



Lucruri de stiut

Sistemul automat de lubrifiere centralizata realizeaza ungerea continua a rulmentilor. Utilajul este lubrifiat in timpul functionarii la intervale de timp prestabilite. Facand o comparatie cu sistemul de lubrifiere clasic sau static (realizat manual), lubrifierea dinamica este mult mai eficienta deoarece rulmentii sunt in miscare. Sistemul integrat de control initiaza lubrifierea la fiecare 4 ore. Un ciclu complet dureaza 10 minute. Lubrifiere neintrerupta in caz de ninsoare sau ploaie; se elimina pierderile de timp ca in cazul lubrifierii manuale; creste fiabilitatea masinii; durata de functionare a rulmentilor creste semnificativ; costurile de intretinere si reparatii sunt diminuate; timpii morti sunt redusi; cantitati optime de lubrifianti reduc necesarul cu 40%; creste valoarea utilajului in cazul revanzarii.

BPI Consult SRL

507085 Harman Brasov / Romania

Menzi Muck AG Maschinenfabrik

CH-9443 Widnau / Switzerland

Tel./Fax 0040 (0)268 367721

Mobil 0040 (0)722 208254

suport@menzimuck.ro

www.menzimuck.ro

Tel. ++41 071 727 12 12

Fax ++41 071 727 12 13

info@menzimuck.com

www.menzimuck.com

Construcție protejată

Atenția la detalii fără a se face rabat la costuri, a dus la instalarea de conducte și distribuitori protejați de factorii externi. Instalarea profesională este cheia durabilității și a prevenirii deteriorării sistemului.



Tub interior telescopic

Un banc de lubrifiere manuală unge rulmentii din capatul tubului interior telescopic. Pentru a se realiza lubrifierea, este necesar ca tubul interior telescopic să fie complet în interiorul brațului.



Tuburi de oțel protectie

Conductele care nu sunt în mișcare, sunt poziționate în tuburi de oțel foarte stabile. Niplurile și conexiunile sunt protejate.



Pregătire specială a sasiului

Funcționalitatea deosebită a sistemului de lubrifiere central se realizează prin lucrări pregătitoare și de protecție deja la integrarea lui în șasiu și utilajul de lucru.

Partenerul care asigură calitatea

Vogel este liderul mondial în domeniul sistemelor de lubrifiere centrale. Acest aspect face din el un partener de încredere, care oferă componente durabile dar și mulți ani de experiență în domeniu.

Distribuitor progresiv

Distribuitorul progresiv realizează transmiterea cantității de lubrifiant programată în locul de ungere. Dozajul se realizează foarte exact.